

# СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ TC-SG



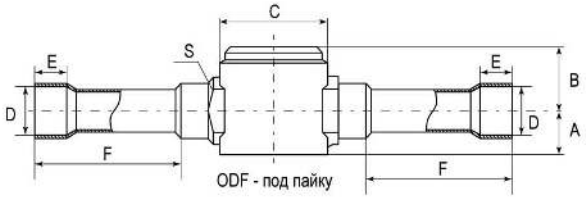


ODF - под пайку




SAE - под отбортовку

TC-SG – смотровые стекла устанавливаются на жидкостной линии холодильных систем и систем кондиционирования воздуха для отображения наличия влаги.
Изменяя цвет, индикатор влажности показывает наличие влаги в хладагенте. Прокладка из PTFE материала совместима со всеми хладагентами и холодильными маслами, обеспечивает надежную герметизацию.
Совместимость с ГХФУ/ГФУ.
Индикация содержания влаги в холодильной системе.
Индикация отсутствия переохлаждения.
Индикация нехватки хладагента.
Два типа соединения: пайка и резьбовое (SAE).

| Тип стекла | Соединение | Размеры, мм | | | | | | | Тип резьбы | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | F | L | S | | |
| TC-SG-014S | 1/4" ODF | 8,5 | 14,5 | 6,5 | 7 | 27 | 100 | 14 | - | 96 |
| TC-SG-014 | 1/4" SAE | | | - | - | 14 | 64 | | 7/16"-20UNF | 100 |
| TC-SG-038S | 3/8" ODF | | | 10,1 | 8 | 36 | 118 | | - | 105 |
| TC-SG-038 | 3/8" SAE | | | - | - | 17 | 70 | | 5/8"-18UNF | 110 |
| TC-SG-012S | 1/2" ODF | 11,5 | 16,5 | 12,8 | 10 | 46 | 144 | 19 | - | 150 |
| TC-SG-012 | 1/2" SAE | | | - | - | 19 | 78 | | 3/4"-16UNF | 165 |
| TC-SG-058S | 5/8" ODF | 13 | 18 | 16,1 | 14 | 49 | 150 | 22 | - | 185 |
| TC-SG-058 | 5/8" SAE | | | - | - | 20 | 78 | | 7/8"-14UNF | 188 |
| TC-SG-034S | 3/4" ODF | 14 | 20 | 19,1 | 16 | 51 | 166 | 24 | - | 240 |
| TC-SG-034 | 3/4" SAE | | | | | | | | 1 1/16"-14UNF | 285 |
| TC-SG-078S | 7/8" ODF | 15,5 | 21,5 | 22,3 | 17 | 54 | 172 | 27 | - | 290 |