Неразборные фильтры-очистители
DSF

Описание



Фильтры-очистители однонаправленные тип DSF предназначены для очистки холодильной системы от загрязнений, оставшихся в трубах после монтажа

Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.

Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.

Состав сердечника: фетровый сердечник в металлическом кожухе.


Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DSF	31	46,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40–70


Неразборные фильтры-очистители DSF с патрубками под пайку

Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Очистка, мкм	МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Вес, кг
		R134a	R404A/R507	R407C	R410A				
DSF 163sVV	**023Z2008R**	14,0	9,8	14,1	14,5	15	31	3/8"	0,45
DSF 164sVV	**023Z2009R**	20,0	14,1	20,1	20,7	15	31	1/2"	0,5
DSF 165sVV	**023Z2010R**	26,3	18,4	26,4	27,1	15	31	5/8"	0,6
DSF 415sVV	**023Z2022R**	34,4	24,2	34,6	35,5	15	31	5/8"	1,4
DSF 416sVV	**023Z2023R**	43,4	29,9	43,7	44,8	15	31	3/4"	1,5
DSF 417sVV	**023Z2024R**	64,7	45,4	65,0	66,8	15	31	7/8"	1,6
DSF 419sVV	**023Z2025R**	171,3	120,3	172,2	176,8	15	31	1"1/8	1,7
DSF 7511sVV	**023Z2026R**	205,0	144,2	210,1	213,3	15	31	1"3/8	1,9
DSF 7513sVV	**023Z2027R**	230,3	162	236	239,6	15	31	1"5/8	2

Размеры DSF под пайку

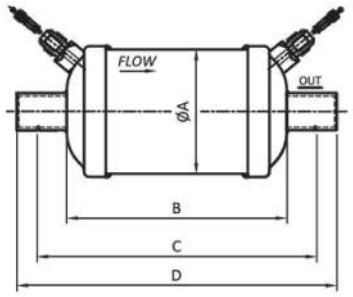


Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 163sVV	**023Z2008R**	3/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 164sVV	**023Z2009R**	1/2"	63.5	110	136.3	160
DSF 165sVV	**023Z2010R**	5/8"	63.5	110	136.3	160
DSF 415sVV	**023Z2022R**	5/8"	88.9	159	189	209
DSF 416sVV	**023Z2023R**	3/4"	88.9	159	189	209

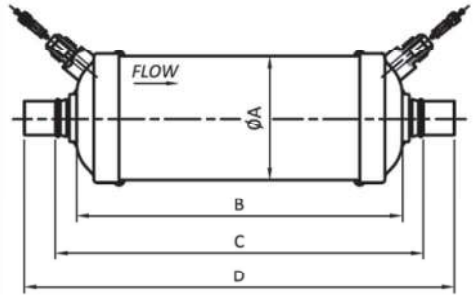

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры			
			ØA	B	C	D
DSF 417sVV	**023Z2024R**	7/8"	88,9	159	189	233
DSF 419sVV	**023Z2025R**	1"1/8	88,9	159	189	233
DSF 7511sVV	**023Z2026R**	1"3/8	88,9	208	228	308
DSF 7513sVV	**023Z2027R**	1"5/8	88,9	208	228	308

Конструкция DSF

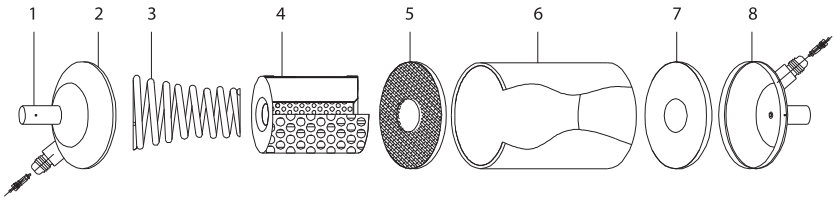

1. *Входной штуцер*
2. *Входная чаша*
3. *Пружина*
4. *Твердый сердечник*
5. *Прокладка из полиэстера*
6. *Корпус*
7. *Перфорированная пластина*
8. *Выходная чаша*
9. *Клапан Шредера*

Центральный офис компании «Ридан»
143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.

Разборные фильтры

DCR и сменные сердечники к ним

Описание



Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц.

Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами.

В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя или фильтра-очистителя.

Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.

Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DCR	45	67,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40 - 70