
Таблица сравнения электронных регуляторов уровня масла

	Becool BC-OM1	Конкурент OM
Сенсор уровня масла	Поплавок высокой чувствительности	Поплавок
Установка на спиральный компрессор	Очень лёгкая с передней стороны	Очень легкая с передней стороны
Ааварийное реле	SPDT 230 VAC 3A	SPDT 230 VAC 3A
Рабочая температура/ Температура масла	-40..+80	-20..+80
Стандарты	EN378, EN12284 EMC, LVD	EN378, EN12284 EMC, LVD
Макс. Рабочее Давление на соленоидном вентиле (bar)	BC OM1 - 40	30
Калибровка	Для Синтетических масел	нет
3 -х зонный контроль уровня	да	да
Вес (g)	680	1270
Электропитание	220 V / 50 Hz	220 V от трансформатора

Сравнение габаритных размеров регуляторов уровня масла 220 V





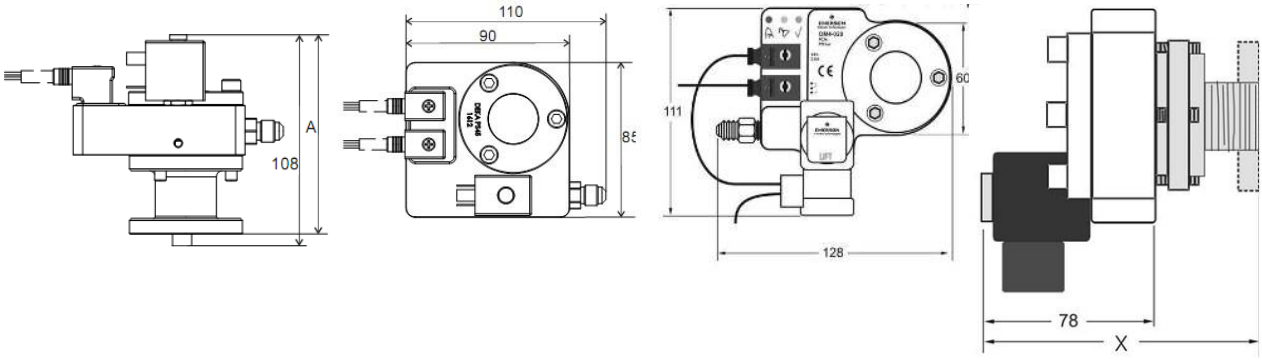

	Becool BC-OM1-UA	Конкурент	Конкурент 230V
Ширина	**108**	**118**	**118**
Длина	**110**	**128**	**128**
Высота	**85**	**111**	**137**